DATASHEET

Registro Globo PN16

45°x 2.1/2” 11 fios BSP x 5FPP Monobloco

Cód. Produto: 12740
Classificação Fiscal: 84818094

Projetada para oferecer controle preciso de fluxo em sistemas hidráulicos, especialmente em aplicações de combate a incêndio, HVAC e industriais. Com construção robusta e confiável, esta válvula proporciona operação eficiente e durabilidade prolongada, mesmo em condições exigentes.

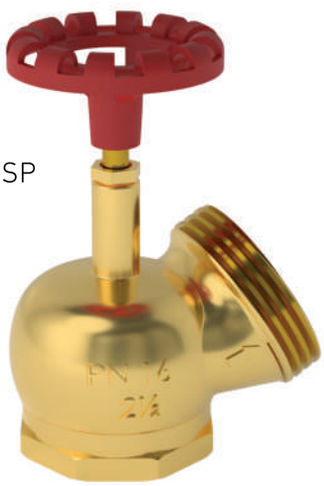

-Tipo de Válvula: Válvula Globo Angular com corpo Monobloco
-Modelo: Rosca
-Material do Corpo: Latão
-Material do Disco: Latão
-Tipo de Conexão: Rosca
-Diâmetro Nominal: Entrada 11 F.P.P Fios Fêmea BSP e saída Rosca 2½” 5 F.P.P macho BSP
-Pressão de Trabalho: Até 16 Kgf/cm^2
-Faixa de Temperatura: -10°C a 120°C
-Acabamento: Jateado

Aplicações
-Sistemas de Combate a Incêndio: Controle de fluxo em redes de tomada d'água em hidrantes.
-Indústrias: Controle de fluidos em processos industriais.
-Tratamento de Água: Aplicações em estações de tratamento e distribuição de água.

Benefícios
-Controle Preciso: O design da válvula globo permite um controle de fluxo preciso e eficiente.
-Alta Resistência: Construção em latão, oferecendo resistência à corrosão e durabilidade.
-Facilidade de Instalação: Pode ser adaptada a uma ampla gama de tubos e adaptações roscadas, permitindo uma instalação rápida e segura.
-Versatilidade: Adequada para uma ampla gama de aplicações industriais e de infraestrutura.
-Manutenção Simplificada: Design monobloco que facilita a manutenção e inspeção do equipamento.

Dimensões e Peso
-Diâmetro Nominal: 2½”
-Comprimento:
-Fechado: 178 mm
-Aberto: 195 mm
-Peso Aproximado:
-1,140kg

Normas e Certificações
-Conformidade: Norma ABNT NBR 16021

Manutenção e Cuidados
-Para garantir a máxima eficiência e longevidade da válvula globo monobloco modelo Rosca, recomenda-se:
-Inspeção Regular: Verificar periodicamente o estado da válvula para identificar possíveis desgastes ou danos.
-Limpeza: Manter a válvula e suas conexões limpas para evitar acúmulo de resíduos que possam comprometer a operação.
-Armazenamento: Guardar em local seco e protegido de agentes corrosivos quando não estiver em uso.

Consulte o catálogo completo da Parin Metais em nosso site!

Contato
11 5116-4545
parinmetais.com.br
comercial@parinmetais.com.br

Parin Metais
Rua Tauro, 995
São Paulo -SP
08381-770

Parin
SOLUÇÕES EM COMBATE A INCÊNDIOS

DATASHEET

Registro Globo PN16

45°x 2.1/2" 11 fios BSP x 5FPP Monobloco

Cód. Produto: 12740
Classificação Fiscal: 84818094





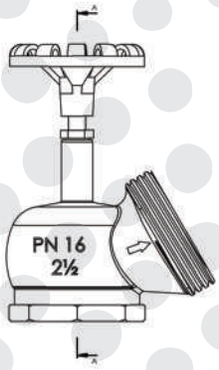



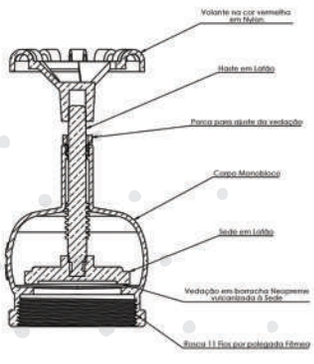

Consulte o catálogo completo da Parin Metais em nosso site!

Contato
11 5116-4545
parinmetais.com.br
comercial@parinmetais.com.br

Parin Metais
Rua Tauro, 995
São Paulo -SP
08381-770

Parin
SOLUÇÕES EM COMBATE A INCÊNDIOS